



Skillnader mellan olika Lammin® -fönster och dörrmodellserier och deras färghantering

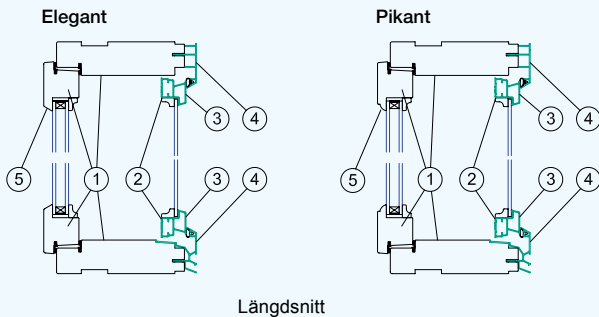

Färg ①	Färg ②	Färg ③	Färg ④
Innerram och karm, inåtgående	Ytterram inåtgående	Ytterram utåtgående	Karm utåtgående

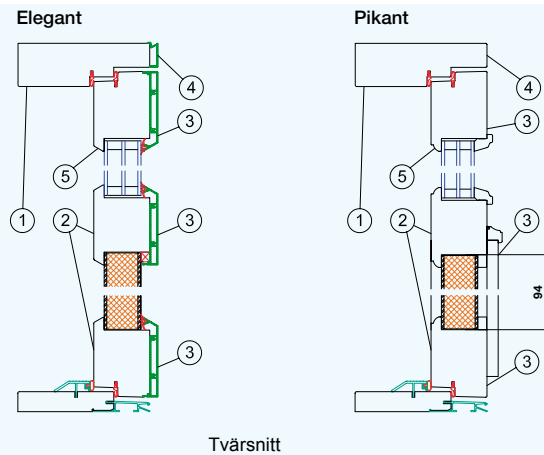

Färg ①	Färg ②	Färg ③	Färg ④
Karm inåtgående	Dörrblad inåtgående	Dörrblad utåtgående	Karm utåtgående

⑤ Skillnader i modellserierna: **Elegant** = fasad utformning **Pikant** = dekorativ utformning

Trädelarnas färgnyanser

Täckfärgning: målningens standardnyans är NCS S 0502-Y (Rakpuu vit).

Lasyrbehandling: Enligt Teknos-laseringsfärgkartan, inklusive vattenspårbar lackering av innerbågens inre yta som standard.

Alla andra behandlingar och färgnyanser enligt beställning.

Träfönstrets ytterbåge kan vara av annan färg än karmen, också ytterbågens inner- och ytteryta kan vara av olika färg.

Aluminiumprofiler färgnyanser

Aluminiumprofilernas standardnyanser RAL 9010, RR 21, RR 23 och RR 32.

Andra RR- och RAL-nyanser enligt order. Träaluminiumfönstrets ytterbåges inner- och ytteryta kan vara av olika färg.

Dörrarnas tröskellister är eloxerade i aluminiumets färg.

Färgnyanser för fönstrens glasningslister

De vita fönstrens glasningslister är av uv-skyddad, genomfärgad plast.

De laserade och specialfärgade fönstrens glasningslister är av trä av samma färg eller av färganpassad genomfärgad plast.

Färgnyanser för isolerglasens tätningslister

Isolerglasens mellanlister i de vita fönstren och balkongdörrarna är vita.

På fönster, balkongdörrar samt alla ytterdörrar som behandlats med andra färgnyanser har mellanlisterna en klar metallnyans som standard.

I energi- och andra specialglas kan nyansen också vara avvikande.

Fönstrens gångjärn och ytbeslag

Gångjärnen är stålultgångjärn:

- gångjärnen på ett vitmålat fönster är vita som standard (Fe/JVa)
- gångjärnen på fönster i andra färger är blankförzinkade som standard (Fe/ZN)
- på beställning kan gångjärnen också vara förmässade (Fe/Me)

Vädringsfönstrets handtag är av metall:

- fasta trycken på ett vitmålat fönster är vita som standard (Fe/JVa)
- fasta trycken på fönster i andra färger är förzinkade förkromade (Fe/Cr)
- på beställning kan fasta trycken också vara av mässing (Ms/Ha)

Dörrarnas gångjärn och ytbeslag

Dörrarnas beslag har nämnts i produktkortet.

Vädringsluckornas galler

Utsidans TL-spjäll är av färdigmålad Pural-belagd, förzinkad stålplåt:

- den vitmålade vädringsluckans galler som standard RR 20
- andra målade nyanser och laseringsfärger enligt kartan RR standardfärger

Offerten och orderbekräftelsen och deras produktdiagram innehåller kvantitativt och kvalitativt bara de produkter, ytbehandlingar och utrustningar som nämnts i dem.

Lammin Ikkuna Oy

PB 100 FI-16901 Lammi

Tfn +358 10 8411 700 myynti@lammin.fi

www.lammin.fi www.ovistudio.fi

www.ikkunastudio.fi www.signal-window.com